





Schlauch- und Dichtungstechnik


PTFE-856
GEWELLTE PTFE SCHLÄUCHE

PTFE-856

PTFE-Wellschläuche

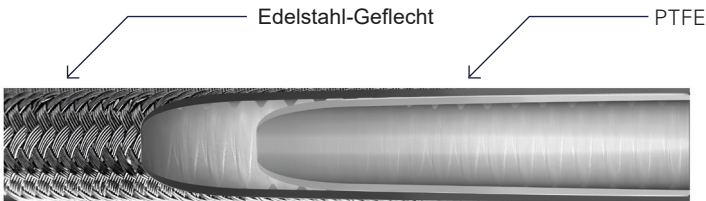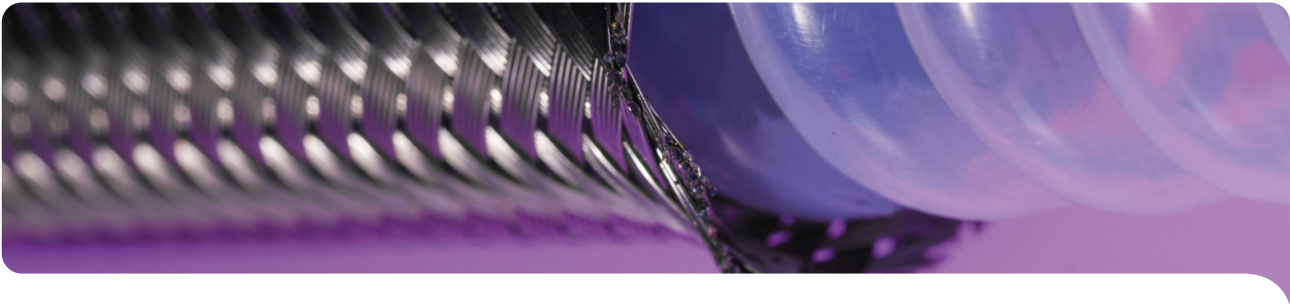

Anwendungen:

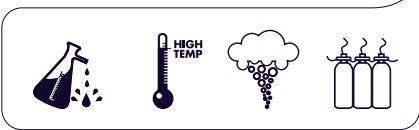

TYP	DN	INNENØ	AUSSENØ	GEWICHT	MIN. BIEGE RADIUS	BETRIEBSDRUCK (20°C)	BERSTDRUCK (20°C)
		(mm)	(mm)	(gr/mt)	(mm)	(bar)	(bar)
PTFE-856	1/4	6,5	11,5	140	20	150	600
PTFE-856	5/16	8,10	12,3	170	30	145	580
PTFE-856	3/8	9,7	15,6	230	30	140	560
PTFE-856	1/2	12,7	18,9	260	40	125	500
PTFE-856	5/8	16	22,20	325	50	100	400
PTFE-856	3/4	19,05	26,4	388	80	80	320
PTFE-856	7/8	22,4	29	490	95	70	280
PTFE-856	1	25,4	33	540	100	67	270
PTFE-856	1 - 1/4	32	40,5	860	120	60	240
PTFE-856	1 - 1/2	38	47	980	140	50	200
PTFE-856	2	51	61,15	1200	175	40	160

TEMPERATUR

Temperaturen – 70 + 260 °C je nach Betriebsdruck.
Bitte beachten Sie unsere technischen Datenblätter für hohe Temperaturen und Betriebsdrücke.

GEFLECHT

Standardausführung: 1-lagiges Edelstahlgeflecht AISI304

ERHÄLTICH IN LEITFÄHIGER UND IMPLOSIONSCHUTZ-AUSFÜHRUNG MIT VERSTÄRKUNGSSPIRALE.
ERHÄLTICH MIT SILIKONBESCHICHTUNG.

