


Kühlerschlauch KS-Flex gerieft

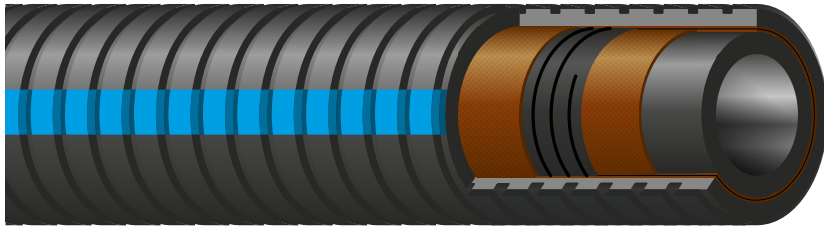

Anwendungen

Saug- und Druckschlauch für leicht chemisch versetztes heißes Wasser, beispielweise für Kühleranwendungen

Schlauchaufbau

Seele	Spezieller synthetischer Gummi aus hochwertigem EPDM	Decke	EPDM, gerieft, UV-, ozon- und witterungsbeständig
Druckträger	Hochzugfeste synthetische Textileinlage und Stahldrahtspirale	Mediumtemperatur	- 40° bis + 125 ° C

Daten



Bezeichnung	Innen Inch	Innen mm	Aussen mm	Bar	PSI	Bar	PSI	mm	Kg/m	Bar	Mtr
KS-Flex gerieft DN 19	3/4"	19,0	29	10	145	30	435	30	0,500	-0.92	40 - 61
KS-Flex gerieft DN 22	7/8"	22,0	32	10	145	30	435	35	0,570	-0.92	40 - 61
KS-Flex gerieft DN 25	1"	25,4	35	10	145	30	435	40	0,615	-0.92	40 - 61
KS-Flex gerieft DN 28	1 1/8"	28,0	38	10	145	30	435	45	0,735	-0.92	40 - 61
KS-Flex gerieft DN 32	1 1/4"	32,0	42	10	145	30	435	55	0,810	-0.92	40 - 61
KS-Flex gerieft DN 38	1 1/2"	38,0	48	10	145	30	435	75	1,095	-0.92	40 - 61
KS-Flex gerieft DN 50	2"	50,8	62	10	145	30	435	110	1,350	-0.92	40 - 61
KS-Flex gerieft DN 63	2 1/2"	63,5	75	10	145	30	435	150	1,785	-0.92	40 - 61
KS-Flex gerieft DN 76	3"	76,2	90	08	116	24	348	180	2,550	-0.92	40 - 61
KS-Flex gerieft DN 101	4"	101,6	117	08	116	24	348	260	3,920	-0.92	40 - 61
KS-Flex gerieft DN 127	5"	127,0	146	08	116	24	348	340	6,040	-0.92	40 - 61
KS-Flex gerieft DN 152	6"	152,4	170	08	116	24	348	550	6,670	-0.92	40 - 61

Beschriftung: Blauer Streifen



📍 Raiffeisenstrasse 6
63549 Ronneburg

🌐 <https://connfix.de>

☎ +49 6184 99 47 25 - 0

@ sales@connfix.de